




LH56 CLOCHE

MODE D'EMPLOI
OPERATION MANUAL
GERBACHSANWEISUNG
GEBRUUKSAANWIJZING
ISTRUCCIONES
ISTRUZIONI
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
取扱説明書
操作指南
사용 설명서
מדריך הפעלה
دليل الاستخدام

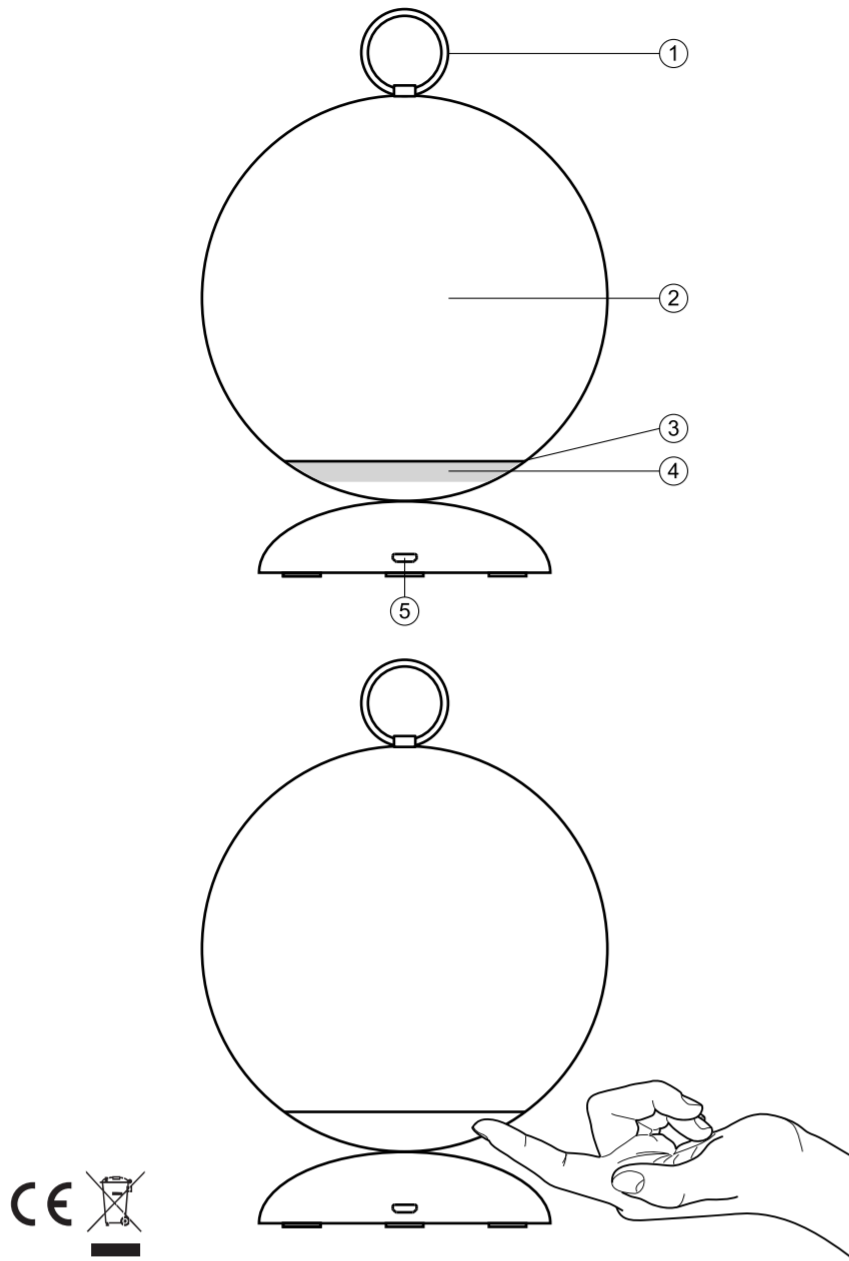

ESPAÑOL

- Anillo de metal
- Área de fuente de luz LED
- Indicador de carga LED
- Toque el área del interruptor ON/OFF
- Carga micro-USB

1. ENCENDIDO/APAGADO

- Quando las luces se apagan, tocar el área táctil una vez significa encender (luces encendidas)
- Quando las luces están encendidas, tocar el área del interruptor táctil una vez significa apagar (luces apagadas)

2. Ajuste el brillo

Quando las luces estén encendidas, mantenga presionado el área táctil para ajustar el brillo de la lámpara y deje de presionar cuando esté satisfecho.
Ejemplo: Cuando la lámpara esté en el nivel de brillo más oscuro, presione el interruptor táctil para que el brillo aumente gradualmente.
NOTA: Cada vez encienda la lámpara, memorizará el brillo anterior.

3. Alerta de batería baja

Quando la luz azul que está debajo del área de la fuente de luz LED esté brillando, significa que la lámpara está en una situación de batería baja y necesita cargarse. Todavía se puede usar alrededor de 10-20 minutos.

4. Cargando

- Durante la carga, la luz indicadora roja se iluminará todo el tiempo. Cuando la batería está completamente cargada, la luz indicadora roja se apagará.
- El tiempo de carga es de aproximadamente 5-6 horas.

Especificaciones técnicas

Voltage de la batería de litio: 3,7V
Tensión de carga: 5V
Potencia: 0,38-3,5W
Temperatura del color: 2700K
Capacidad de la batería de litio: 2000mAh
Flujo luminoso: 20-113Lm
Tamaño del producto: Ø140*195mm
Material: PC + ABS

ENGLISH

- Metal ring
- LED light source area
- LED charging indicator
- Touch switch area ON/OFF
- Micro-USB charging

1. ON/OFF

- When lights OFF, touching the touch switch area once means turn ON (Lights ON)
- When lights ON, touching the touch switch area once means turn OFF (Lights OFF)

2. Adjust the brightness

When lights ON, long press the touch switch area to adjust the brightness of the lamp and remove the pressure when satisfied.
Example: When the lamp is at the darkest brightness level, press on the touch switch so the brightness increases gradually.
NOTE: Every time turn ON the lamp, which will memorize prior brightness.

3. Low battery alert

When the blue light which under the LED light source area is shining, meaning the lamp is in low batter situation and needs to be charged. It still can be used around 10-20 mins.

4. Charging

- During the charging, the red indicator light will bright all the time. When the battery is fully charged, the red indicator light will go out.
- The time for charging is about 5-6 hours.

Technical Specifications

Voltage of lithium battery: 3.7V
Charging voltage: 5V
Power: 0.38-3.5W
Color temperature: 2700K
Lithium battery Capacity: 2000mAh
Luminous flux: 20-113Lm
Product Size: Ø140*195mm
Material: PC+ABS

FRANCAIS

- Metallring
- Source de lumière LED
- Voyant LED de chargement
- Interrupteur tactile ON / OFF
- Chargement micro-USB

1. Allumer / Éteindre

- Quand la lumière est éteinte, appuyer sur l'interrupteur tactile une fois pour l'allumer (ON).
- Quand la lumière est allumée, appuyer sur l'interrupteur tactile une fois pour l'éteindre (OFF).

2. Ajuster l'intensité

Quand la lumière est allumée, rester appuyé sur l'interrupteur tactile pour ajuster l'intensité de la lampe. Retirer le doigt quand vous avez atteint l'intensité voulue.
Exemple : Quand la lampe est à sa plus forte intensité, rester appuyé sur l'interrupteur tactile pour progressivement faire baisser l'intensité.
NB : À chaque fois que la lampe est allumée, l'intensité précédente aura été mémorisée.

3. Alerte batterie faible

Quand le voyant bleu au niveau de la source LED s'allume, cela signifie que la batterie est faible et doit être rechargée. Elle pourra encore être utilisée pendant 10 à 20 minutes.

4. Chargement

- Pendant la charge, le voyant rouge restera allumé. Une fois la batterie entièrement chargée, le voyant rouge s'éteindra.
- Le temps de charge se situe entre 5 et 6 heures.

Spécifications techniques

Tension de la batterie lithium : 3.7V
Tension au chargement : 5V
Puissance : 0,38-3,5W
Température couleur : 2700K
Capacité batterie lithium : 2 000 mAh
Flux lumineux : 20-113Lm
Dimensions produit : Ø140*195mm
Matériaux : PC+ABS

DEUTSCH

- Metallring
- LED-Lichtquelle
- LED- Ladeanzeige
- Taste ON/OFF
- Micro-USB-Ladeansweungen

1. ON/OFF

- Wenn die Lichter aus sind, berühren Sie einmal die Taste zum Anschalten (Lichter an)
- Wenn die Lichter an sind, berühren Sie einmal die Taste zum Ausschalten (Lichter aus)

2. Helligkeitseinstellung

Wenn Sie Lichter an sind, halten Sie die Taste gepresst, um die Helligkeit der Lampe einzustellen und lassen Sie sie los, wenn Sie Helligkeit Ihren Wünschen entspricht.
Beispiel: Wenn die Lampe sich auf dem dunkelsten Helligkeitsniveau befindet, drücken Sie auf die Taste und die Helligkeit wird stufenweise gesteigert.
HINWEIS: Jedes Mal, wenn Sie die Lampe einschalten, hat sie die vorherige Helligkeit gespeichert.

3. Alarm niedriger Batteriestand

Wenn das blaue Licht unter der LED-Lichtquelle leuchtet, bedeutet dies, dass der Batteriestand der Lampe niedrig ist und sie aufgeladen werden muss. Sie kann noch rund 10-20 Minuten lang benutzt werden.

4. Laden

- Während des Aufladens leuchtet das rote Licht die ganze Zeit. Wenn die Batterie vollkommen aufgeladen ist, geht die rote Anzeigeluchte aus.
- Die Ladezeit beträgt circa 5-6 Stunden.

Technische Spezifikationen

Voltzahl der Lithium-Batterie: 3.7V
Ladespannung: 5V
Leistung: 0,38-3,5W
Farbtemperatur: 2700K
Kapazität Lithiumbatterie: 2000mAh
Lichtstrom: 20-113Lm
Produktgröße: Ø140*195 mm
Material: PC+ABS

NEDERLANDS

- Anello metalico
- LED-Lichtbron
- LED-laandicador
- Schakelaar AAN/UIT
- Micro-USB-oplaadpoort

1. AAN/UIT

- Wanneer de lamp niet brandt, druk dan eenmaal op de schakelaar om ze in te schakelen.
- Wanneer de lamp brandt, druk dan eenmaal op de schakelaar om ze uit te schakelen.

2. Helderheid regelen

Wanneer de lamp brandt, druk dan langdurig op de schakelaar om de helderheid aan te passen, stop met drukken wanneer u de gewenste lichtsterkte heeft bereikt.
Bijvoorbeeld: wanneer het laagste helderheidsniveau is bereikt, hoort u op de schakelaar te drukken om de helderheid opnieuw te verhogen.
OPMERKING: Telkens wanneer u de lamp doet branden, worden de vorige instellingen automatisch bewaard.

3. Alarm bij lage batterij

Wanneer het blauwe lampje brandt (2) moet de batterij van het toestel worden opgeladen. U kunt het toestel ongeveer 10 à 20 minuten gebruiken alvorens het te moeten laden.

4. Opladen

- Tijdens het opladen brandt het rode indicatielampje. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, gaat dit lampje uit.
- Laadtijd bedraagt ongeveer 5-6 uur.

Technische specificaties

Spanning lithiumbatterij: 3,7 V
Laadspanning: 5V
Vermogen: 0,38-3,5 W
Color temperature: 2700K
Lithium battery Capacity: 2000mAh
Luminous flux: 20-113 Lm
Product Size: Ø140*195mm
Material: PC+ABS

ITALIANO

- Anello metallico
- Area della fonte luminosa a LED
- Spia LED che indica lo stato della carica
- Area interruttore a sfioramento ON/OFF
- Micro ricarica USB

1. ON/OFF

- Quando si accende il comando OFF, toccando una volta l'area dell'interruttore a sfioramento comporta l'accensione (Luci ON)
- Quando si accende il comando ON, toccando una volta l'area dell'interruttore a sfioramento comporta lo spegnimento (Luci OFF)

2. Regolare la luminosità

Quando le luci si accendono, tenere premuta l'area dell'interruttore per regolare la luminosità della lampada e rilasciare una volta raggiunta l'intensità desiderata.
Esempio: Quando la lampada è posizionata sul livello di luminosità più basso, premere l'interruttore a sfioramento per aumentare gradualmente la luminosità.
NOTA: Ogni volta che si accende la lampada, sarà memorizzata la luminosità precedente.

3. Allarme batteria bassa

Quando la luce blu che si trova sotto l'area della fonte luminosa a LED è accesa, significa che la lampada ha la batteria bassa e deve essere ricaricata. Da quel momento può essere utilizzata ancora per 10-20 min.

4. Caricamento

- Durante la ricarica la spia rossa rimane sempre accesa. Quando la batteria è completamente carica, la spia rossa si spegne.
- Il tempo di ricarica va dalle 5 alle 6 ore.

Specifiche tecniche

Voltaggio della batteria al litio: 3.7V
Tensione di carica: 5V
Corrente: 0,38-3,5W
Colore temperatura: 2700 K
Capacità batteria al litio: 2000 mAh
Flusso luminoso: 20-113 Lm
Dimensioni prodotto: Ø140*195 mm
Materiale: PC+ABS

العربية

- مخلة معدنية
- منطقة لمبة منطقة المصدر
- مفتاح مؤشر التشغيل
- منطقة التبديل تشغيل / إيقاف
- شحن مايكرو USB

- التشغيل / إيقاف**
 - كأשר أأور كبة، نغیة أأوت أأور منة المنعم نورمات الةفولة (أأور ذلقة)
 - كأשר أأور ذلقة، نغیة أأوت أأور منة المنعم نورمات لكیبه (أأور كبة)
 - عندما تضیة الأضواء (تعمل، المن لس منطقة التبديل مرة واحدة بضی إقفب تشغيل (إطفاء أضواء)

2. ضبط سطوع

عندما الأضواء (تتغاة، اضبط لظارة طویة على منطقة التبديل التي تعمل بالنس لضبط سطوع المصباح وإزالة الضغط عندما راضی.
مأل: عندما یكون المصباح فی أألك مستوى السطوع، اضبط على مفاح المنس بحيث یزید السطوع كتریجأ.
ملاحظة: فی كل مرة بضل المصباح، سوف یحفظ سطوع السابق.

3. التخلص تشیبه البطارية

عندما الضوء الأزرق الذي تحت منطقة مصدر ضوء لم يشرق، هذا يعني أن البطارية منخفضة لدى المصباح وتحتاج إلى أن تكون مشحونة. فإنه يمكن استخدامها حول 10-20 دقيقة.

4. الشحن

- أثناء الشحن، ضوء مؤشر أحمر سوف يشرق في كل وقت. عند شحن البطارية بالكامل، سيضيء مصباح المؤشر الأحمر.
- بمجرد زمن الشحن هو حوالي 5-6 ساعات.

المواصفات التقنية

المعد من بطارية ليثيوم: 3.7V
شحن الجهد: 5 فولت
القدرة: 0,38-3,5W
درجة حرارة اللون: 2700K
قوة التعتمة: 2000mAh
فترة بطارية ليثيوم: 20-113Lm
تدفق ضوئي: 20-113Lm
حجم المنتج: Ø140 * 195mm
المادة: PC+ABS

RECTO

中文

- 手指环
- LED发光区
- 充电指示灯
- 触摸开关机区域
- USB充电接口

一. 开/关灯

- 在关机状态下触摸开关一次为开机（灯亮）。
- 在灯亮状态下触摸开关一次为关机（灯灭）。

2. 明るさ設定

ライトが点いたら、タッチスイッチを長押しして好みの明るさに調整してください。
例: ライトが最も暗い状態の場合、タッチスイッチを押して徐々に明るさを上げます。
注: 毎回ライトを点けるときは、前の明るさが記憶されています。

3. バッテリ低下の通知

LEDライトの下の青色のランプは、ライトの充電が低下していることを意味します。10〜20分間はまだ使用することができます。

四. 充電

- 充電过程中充电提示灯长亮红色，充满电后红色提示灯灭。
- 充电时间为5-6小时。

产品参数

内置锂电池电压: 3.7V
充电电压: 5V
LED灯功率: 0.38-3.5W
色温: 2700K
锂电池容量: 2000mAh
光通量: 20-113Lm
产品尺寸: 195*Ø140mm
材质: PC+ABS

한국어

- 금속 고리
- LED 광원 부분
- LED 충전 표시등
- ON/OFF 터치 스위치 부분
- 마이크로 USB 충전 포트

1. 전원 켜짐/꺼짐

- 조명이 꺼져 있을 때, 스위치 부분을 한번 터치하면 켜집니다.
- 조명이 켜져 있을 때, 스위치 부분을 한번 터치하면 소등됩니다.

2. 밝기 조정

조명이 켜져 있을 때 스위치 부분을 길게 터치하면 램프의 밝기를 조절할 수 있습니다. 원하는 밝기에서 터치 압력을 제거합니다.
예: 가장 낮은 조도에서 터치 스위치를 누르게 되면 단계별로 조도가 높아집니다.
참고: 램프를 켤 때 마지막으로 설정된 밝기 레벨을 기억하여 설정됩니다.

3. 배터리 부족 경고

배터리가 부족하면 LED 광원부 아래에 청색등이 켜지므로 충전해야 합니다. 청색등이 켜진 후 10~20분 더 사용할 수 있습니다.

4. 충전

- 충전 중에는 적색 표시등이 켜집니다. 배터리 충전이 완료되면 적색 표시등이 꺼집니다.
- 완전히 충전되는데는 약 5-6시간이 소요됩니다.

기술 사양

리튬 배터리 전압 : 3.7V
충전 전압 : 5V
LED등률 : 0.38-3.5W
전력 : 0,38-3,5W
색온도 : 2700K
리튬 배터리 용량 : 2000mAh
광속 : 20-113Lm
제품 치수 : Ø140*195mm
재질 : PC+ABS

VERSO