LA127

SPEAKERBUDS

Design by Alain Berteau





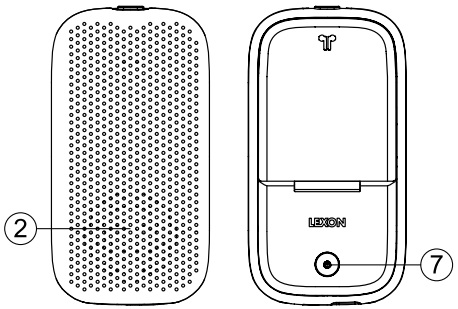





DEUTSCH

Um eine optimale Nutzung Ihres Gerätes zu gewährleisten, lesen Sie sich diese Anleitung sorgfältig durch.
Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

PRODUKTÜBERSICHT

1. Ohrhörer
2. Lautsprecher
3. Touch-Steuerung (Ohrkhörer)
4. LED-Anzeigen für Bluetooth & Ladung (Ohrhörer/Lautsprecher)
5. Mikrofone (Ohrhörer)
6. Öffnungsknopf (Ohrhörer)
7. Ein- und Ausschalten (Lautsprecher)
8. USB-Anschluss Typ C
9. Ladegehäuse

FEATURES

- True-Wireless-Stereo-Ohrhörer
- 3W Bluetooth®-Lautsprecher
- Dual-Mikrofon
- Umgebungsgeräuschunterdrückung
- Wiederaufladbarer Akku

ERSTE SCHRITTE

Achten Sie darauf, Speakerbuds vollständig aufzuladen:
1. Mitgeliefertes USB-Kabel Typ C in den Ladeanschluss des Speakerbuds-Gehäuses stecken.
2. USB-Ende des Kabels in ein beliebiges 5V-1A-Netzteil stecken.
3. Netzteil etwa 2 Stunden lang an eine Stromquelle anschließen.
Wenn das Ladegehäuse mit Strom versorgt wird, leuchtet die Anzeige neben dem Ladeanschluss rot.
Wenn das Ladegehäuse vollständig geladen ist, schaltet sich die Leuchtanzeige neben dem Ladeanschluss aus.

KOPPLUNGSANWEISUNGEN

Ohrhörer - Bluetooth-Kopplung

1. Ladegehäuse öffnen und beide Ohrhörer herausnehmen.
2. Bluetooth an Ihrem Mobilgerät einschalten. Dann **LEXON BUDS** auswählen.

Um den Kopplungsmodus fortzusetzen, stecken Sie bitte beide Ohrhörer für ein paar Sekunden in das Ladegehäuse zurück und nehmen Sie sie dann wieder heraus.

Lautsprecher - Bluetooth-Kopplung

1. Knopf 3 Sekunden lang gedrückt halten, um den Lautsprecher einzuschalten.
2. Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem Mobilgerät Bluetooth aktiviert ist. Dann **LEXON SPEAKER** auswählen.

Hinweis: Der Bluetooth-Kopplungsmodus wird nach 10 Minuten Suche nach einem Gerät automatisch angehalten und ausgeschaltet.

LED-Informationen

	Status	LED-Status
Ohrhörer	**Zum Koppeln bereit**	Rote und blaue LED blinken langsam
	Verbunden	LED aus
	Musik wird abgespielt	LED aus
	Schwacher Akku	Rote LED blinkt langsam

	Status	LED-Status
Lautsprecher - Ladegehäuse	**Zum Koppeln bereit**	Blaue LED blinkt schnell
	Verbunden	Durchgehend blaue LED
	Musik wird abgespielt	Blaue LED blinkt langsam
	Schwacher Akku	Rote LED blinkt langsam

VORGÄNGE & HANDHABUNG

Bedienung der Ohrhörer



	LINKS	RECHTS
Wiedergabe / Pause	**2x**	
Nächster Titel		**2x**
Sprachassistent	**3x***	**3x***
Anruf annehmen	**2x***	**2x***
Anruf auflegen	**2x***	**2x***
Anruf abweisen	**3 Sekunden lang gedrückt halten***	**3 Sekunden lang gedrückt halten***

*Verwenden Sie einen der beiden Ohrhörer, um diese Vorgänge auszuführen
Sie können den linken oder rechten Ohrhörer unabhängig voneinander benutzen, indem Sie denjenigen, den Sie nicht benötigen, in das Ladegehäuse einstecken.

Bedienung des Lautsprechers

Ein-/ausschalten	**Knopf 3 Sekunden lang gedrückt halten**
Wiedergabe/Pause	**Einmal auf den Knopf drücken**

Umschalten zwischen Ohrhörern / Lautsprecher

Um von den Ohrhörern zum Lautsprecher umzuschalten und umgekehrt vergewissern Sie sich zunächst, dass beide Teile, Ohrhörer und Lautsprecher, mit Ihrem Mobilgerät verbunden sind.

Umschalten zu Ohrhörern



1. Einfach Ohrhörer herausnehmen

Umschalten zu Lautsprecher

1. Knopf am Lautsprecher drücken, um Musik abzuspielen

Hinweis: Sie können auch von einem Modus zum anderen wechseln, indem Sie auf Ihrem Mobilgerät LEXON BUDS bzw. LEXON SPEAKER als Audioausgang uswählen.

ADEANWEISUNGEN

hrhörer



1. Zum Aufladen die Ohrhörer in das Ladegehäuse stecken, um den automatischen Ladevorgang zu starten.
2. Es dauert etwa 1 Std. 30 Min., um die Ohrhörer im Ladegehäuse vollständig aufzuladen.

Die Ohrhörer haben eine Akkulaufzeit von etwa 6 Stunden.
Wenn der Akkustand niedrig ist, ertönt ein akustisches Signal in den Ohrhörern, das Sie auffordert, sie zum Aufladen in das Ladegehäuse zu stecken.

Ladegehäuse

1. Zum Aufladen des Ladegehäuses (Lautsprechers) mitgeliefertes USB-Kabel Typ C in den Ladeanschluss von Speakerbuds stecken.
2. USB-Ende des Kabels in ein beliebiges 5V-1A-Netzteil stecken.
3. Netzteil an eine Stromquelle anschließen.

Das Ladegehäuse bietet zusätzliche 20 Stunden Musik für Ihre Ohrhörer
Der Lautsprecher hat nur eine Akkulaufzeit von etwa 6 Stunden.

LED-Informationen

Es gibt 4 LED-Anzeigen am Ladegehäuse, die den Akkustand anzeigen.
Ohrhörer einfach in das Ladegehäuse stecken, um den Akkustand zu überprüfen.
I 4 LEDs AN = zwischen 75 und 100 %
I 3 LEDs AN = zwischen 50 und 75 %
I 2 LEDs AN = zwischen 25 und 50 %
I 1 LED AN = unter 25 % und erfordert Ihre Aufmerksamkeit
I LED AUS = 0 % Akku

Wenn das Ladegehäuse mit Strom versorgt wird, leuchtet die Anzeige neben dem Ladeanschluss rot.
Wenn das Ladegehäuse vollständig geladen ist, schaltet sich die Leuchtanzeige neben dem Ladeanschluss aus.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Lesen Sie sich vor Gebrauch des Gerätes die Anweisungen durch:

- Um mögliche Gehörschäden zu vermeiden, sollten Sie nicht über einen längeren Zeitraum bei hoher Lautstärke hören.
- Verwenden Sie die Ohrhörer mit Vorsicht, wenn Sie einer Tätigkeit nachgehen, die Ihre volle Aufmerksamkeit erfordert.
- Diese Packung enthält Kleinteile, die für Kinder gefährlich sein können, und sollte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Dieses Produkt ist kein Spielzeug; erlauben Sie Kindern niemals, mit diesem Produkt zu spielen.
- Die Verwendung eines nicht empfohlenen Netz- oder Ladegeräts kann zu Brand- oder Verletzungsgefahr führen.
- Ohrhörer NICHT in Wasser eintauchen.
- Ladegehäuse NICHT Wasser, Regen, Flüssigkeiten oder Schnee aussetzen.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu zerlegen, und stecken Sie keine Gegenstände in das Produkt, da dies zu Kurzschlüssen führen kann, die einen Brand oder Stromschlag verursachen können.
- Keines der Elemente kann von den Benutzern ausgetauscht oder repariert werden.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Ladegehäuse/Lautsprecher
Produktcode: LA127-A
Material: ABS / PU-Leder
Größe: 9,9 x 5,2 x 2,5 cm / 3,89 x 2,04 x 0,98”
Gewicht: 76 g / 0,67 lb
Betriebstemperatur: -10° bis 60° C / 14° bis 140° F
Bluetooth®-Version: 5,1
Bluetooth®-Reichweite: 10 m / 33 ft
Bluetooth®-Profile: HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Frequenzbereich: 80 Hz - 20 kHz
Betriebsfrequenz: 2402 - 2480 MHz
Signal-Rausch-Verhältnis: ≤ 85 dB
Nennleistung: 2,5W
Impedanz: 4 Ω
Maximale Ausgangsleistung: 3W
Senderleistung: 1.63 dBm
Eingang: 5V-1A
Batteriekapazität: Li-Polymer 400 mAh
Batteriespannung: 3,7V
Ladezeit: 2 Std.
Akkulaufzeit: 5 Std. Spielzeit nur für den Lautsprecher
Anschlussart: USB Typ C (Kabel enthalten)

Ohrhörer
Produktcode: LA127-B
Material: ABS
Größe: 4,1 x 1,8 x 1,7 cm / 1,61 x 0,71 x 0,67”
Gewicht: 4 g / 0,67 lb
Klang: Umgebungsgeräuschunterdrückung mit eigenem Mikrofon
Betriebstemperatur: -10° bis 60° C / 14° bis 140° F
14° bis 140° F
Bluetooth®-Version: 5,2
Bluetooth®-Reichweite: 10m
Bluetooth®-Profile: HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Frequenzbereich: 20 Hz - 20 kHz
Betriebsfrequenz: 2402 - 2480 MHz
Signal-Rausch-Verhältnis: ≤ 95 dB
Impedanz der Ohrhörer: 16 Ω
Senderleistung: 1.06 dBm
Batteriekapazität: Li-Polymer 40 mAh
Batteriespannung: 3,7V
Ladezeit: 1 Std. 30 Min.
Akkulaufzeit: 6 Std. Spielzeit und das Ladegehäuse bietet weitere 20 Std. Akkulaufzeit nur für die Ohrhörer

Kompatibilität: mit iOS- und Android-Geräten
Internationale Garantie: 1 Jahr